

Bewässerung Fläscher Feld

Vorprojekt Normalprofil 1:20




Gemeinde Fläsch, Kanton Graubünden

Donatsch + Partner AG
Prättigauerstrasse 34 | CH-7302 Landquart
+41 81 307 89 00 | landquart@donatsch.ch

Plan Nr.: 109080.3		Format: 30 x 63		
Projektleiter: MaFo				
Index	Änderung	Gez.	Freigabe	Datum
Genehmigung		MaMa	MaFo	05.06.2023
A				
B				
C				

Grabenprofil, 1:20 Pumpenleitung

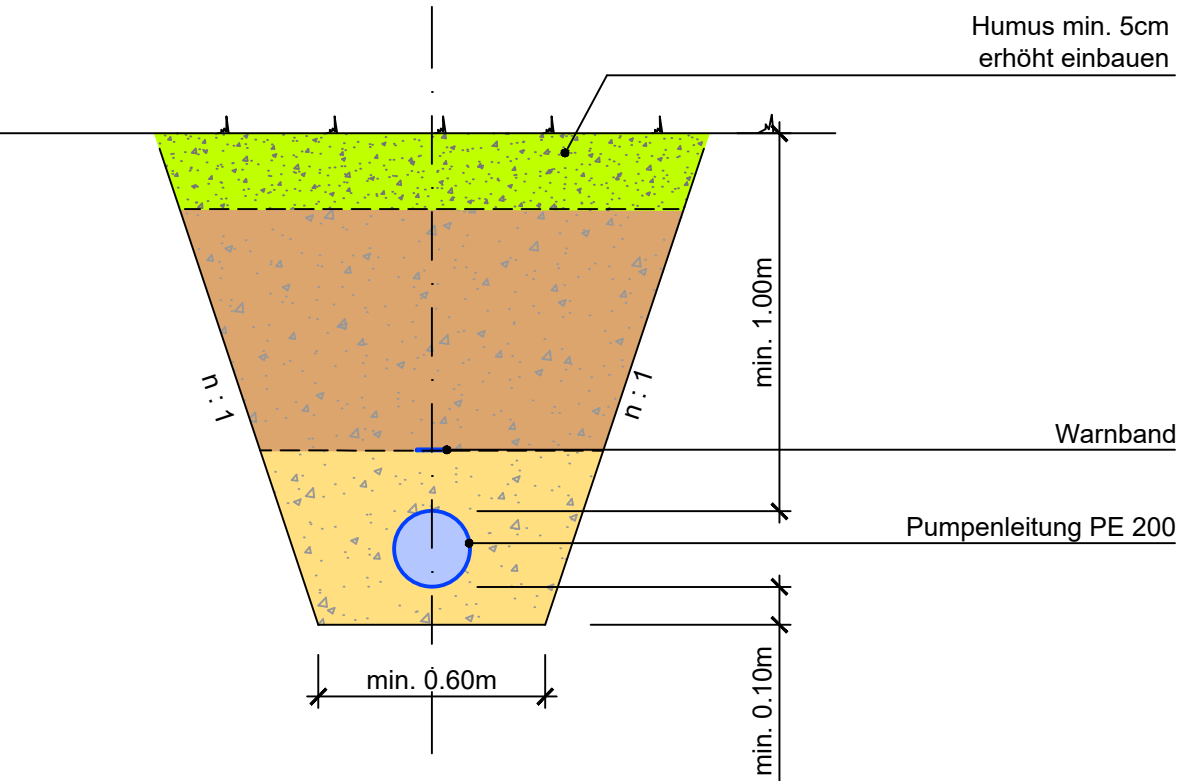

- Humusierung / Rasenziegel
- Grabenauffüllung mit Aushubmaterial
- Rohrumhüllung mit Betonkies 0/16

Rohrumhüllung, Schutzschicht und Verfüllung:

- Der Mindestwert der Abdeckung beträgt über dem Rohr 15 cm.
- Die Höhe der Schutzschicht über dem Rohrscheitel, in welcher nur von Hand verdichtet werden darf beträgt 30 cm.
- Die Auffüllung und Verdichtung innerhalb des Strassenbereichs muss in gleichmässigen Schichten erfolgen.
- Bei Auffüllungen im Kulturland ist die Kulturerde in der ursprünglichen Dicke einzubringen und die Auffüllung, sofern keine Verdichtung vorgeschrieben ist, den erwartenden Setzung entsprechen zu erhöhen.

Grabenprofil, 1:20 Hauptleitung entlang Zufahrtsweg

